FICHA TÉCNICA

ACM60L

1 AÑO GARANTÍA

La Bomba Centrífuga LEO ACm60L con impulsor NORYL es un equipo eficiente y versátil, ideal para el bombeo de agua limpia en aplicaciones domésticas e industriales.
Cuenta con motor monofásico de 0.8 HP (220 V) con bobinado de cobre, protección IPX4, aislamiento clase F y protección térmica, garantizando operación confiable.
Ofrece una altura de elevación de hasta 26.5 m y un caudal desde 10 L/min, adecuada para sistemas simples y tanques elevados.
Su construcción incluye cuerpo de hierro fundido anticorrosivo, eje de acero inoxidable e impulsor en Noryl, permitiendo trabajar con líquidos de hasta +60°C.
Es una solución compacta, durable y eficiente para sistemas de suministro de agua limpia.

DISPONIBLE EN CORONEL IMPORT, CON RESPALDO TÉCNICO ESPECIALIZADO Y DISPONIBILIDAD DE REPUESTOS EN EL MERCADO NACIONAL, GARANTIZANDO SOPORTE Y CONTINUIDAD EN TUS OPERACIONES.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MARCA	LEO
MODELO	ACM60L
POTENCIA	0.8 HP
TENSIÓN	220V MONOFÁSICA
SUCCIÓN Y DESCARGA	1" X 1"
CAUDAL MIN. / ALTURA MÁX	10 L/MIN X 26.5 MTS
CAUDAL ÓPTIMO / ALTURA ÓPTIMO	60 L/MIN X 20 MTS
CAUDAL MÁX. / ALTURA MIN.	90 L/MIN X 10 MTS
TEMPERATURA MÁX DEL LIQUIDO	+60° C
SUCCIÓN MÁX	+8 M
GRADO PROTECCIÓN	IPX4
IMPULSORES	ACERO INOXIDABLE
EJE DE ACERO INOXIDABLE	AISI 304

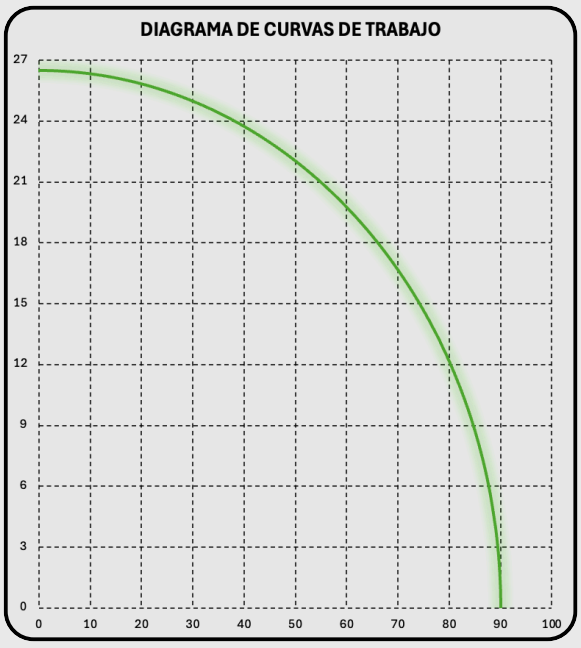

5.0 RATING ★★★★★

(01) 303 6901 / 983 335 466 / 992432527
www.coronelimport.com.pe
ventascoronel.peru@gmail.com

CORONEL IMPORT