
FICHA TÉCNICA

MTSR-18/6DE

RIPPER® AGROINDUSTRIAL

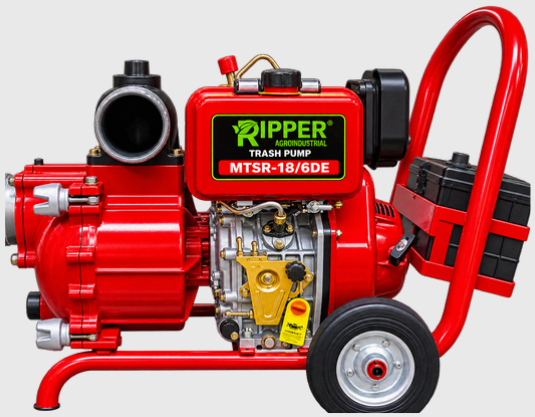

La motobomba RIPPER **MTSR18/6DE** está equipada con un potente motor diésel de 18 HP y 532 cc, diseñada para trabajos exigentes en construcción, minería, agricultura e industria. Su sistema tragasólidos permite bombear aguas sucias, lodos, aguas de inundaciones y líquidos con partículas sólidas de hasta 45 mm. Dispone de conexiones de succión y descarga de 6 pulgadas, arranque eléctrico y manual, proporcionando un caudal máximo de 132 m^3/h. Su fabricación en aluminio con hierro garantiza resistencia y durabilidad para operaciones de drenaje y evacuación.


Características Principales:

- Motor diésel: 18 HP y 532 cc.
- Caudal máximo: 132 m^3/h (2200 L/min).
- Altura máxima de descarga: 36 metros.
- Paso de sólidos: hasta 45 mm, ideal para aguas sucias y lodos.

DISPONIBLE EN CORONEL IMPORT, CON RESPALDO TÉCNICO ESPECIALIZADO Y DISPONIBILIDAD DE REPUESTOS EN EL MERCADO NACIONAL, GARANTIZANDO SOPORTE Y CONTINUIDAD EN TUS OPERACIONES.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MARCA	RIPPER
MODELO	MTSR-18/6DE
MODELO DE MOTOR	RI195EM
DESPLAZAMIENTO	532 CC
POTENCIA NOMINAL	18 HP
VELOCIDAD NOMINAL	3600 RPM
TORQUE MÁX.	27.3 Nm / 3000 RPM
TIPO DE COMBUSTIBLE	DIESEL
CAP. TANQUE DE COMBUSTIBLE	6 LTS
CAP. TANQUE DE ACEITE	1.65 LTS
SISTEMA DE COMBUSTIIÓN	INYECCIÓN DIRECTA
SISTEMA DE ARRANQUE	ELÉCTRICO / MANUAL
SISTEMA DE VENTILACIÓN	AIRE FORZADO
TIPO DE EJE (MM)	25 MM / CUÑERO
ACEITE RECOMENDADO	SAE - 40W
MODELO	LODERA
TIPO	TRAGASÓLIDOS
MATERIAL	ALUMINIO CON HIERRO
SUCCIÓN / DESCARGA	6" X 6"
ALT. DESCARGA MÁX	25 MTS
ALT. SUCCIÓN MÁXIMA	8 MTS
ALT. TOTAL MÁX	33 MTS
CAUDAL MÁX M³ / H (L/MIN)	132(37)
PASE DE SÓLIDOS	45 MM
BATERÍA	11 PLACAS - 12 VOLTEOS
NIPLE	2
DIMENSIONES LARGO X ANCHO X ALTO (CM)	41.7 X 44.1 X 49.4
INGENIERÍA	AUSTRALIA
PESO (KG)	115 KG
GARANTÍA	1 AÑO

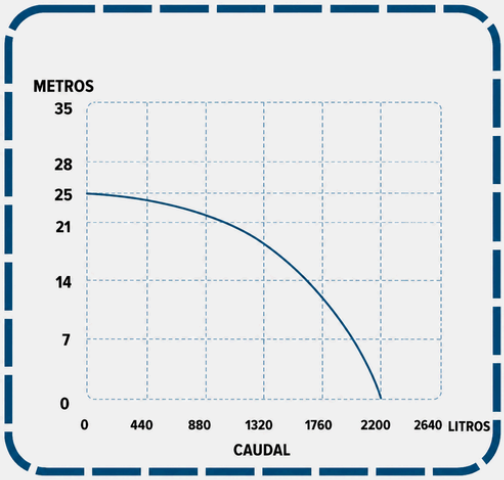

ACCESORIOS:



1 AÑO GARANTÍA

5.0 RATING ★★★★★

(01) 303 6901 / 983 335 466 / 992432527
www.coronelimport.com.pe
ventascoronel.peru@gmail.com
CORONEL IMPORT