

FICHA TÉCNICA

MTSR-13/4D



La Motobomba RIPPER /MTSR-13/4D integra el motor diésel RI188EM de 13 HP con la motobomba autocebante tragasólidos SP-100, ofreciendo una solución robusta para traslado de agua en trabajos agrícolas, construcción y drenaje. Cuenta con conexiones de succión y descarga de 4" x 4", caudal máximo de 100 m³/h, altura de descarga de hasta 28 metros y succión máxima de 8 metros. Su sistema de arranque manual y eléctrico, junto con su carreta de dos llantas, facilita la operación y movilidad durante jornadas de trabajo.

Características Principales:


- Motor diésel RIPPER RI188EM de 13 HP
- Conexiones de succión y descarga de 4" x 4"
- Caudal máximo de 100 m³/h y altura de descarga de hasta 28 m

DISPONIBLE EN CORONEL IMPORT, CON RESPALDO TÉCNICO ESPECIALIZADO Y DISPONIBILIDAD DE REPUESTOS EN EL MERCADO NACIONAL, GARANTIZANDO SOPORTE Y CONTINUIDAD EN TUS OPERACIONES.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MARCA	RIPPER
MODELO	MTSR-13/4D
MOTOR	RI188EM
POTENCIA MÁX (HP)	13 HP
POTENCIA (RPM)	1800 RPM
DESPLAZAMIENTO	456 CC
TIPO DE COMBUSTIBLE	DIESEL
SISTEMA DE COMBUSTIÓN	INYECCIÓN DIRECTA
SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	AIRE FORZADO
TRABAJO CONTINUO	8 HORAS
CAP. ACEITE DE MOTOR	1.65 L
CAP. TANQUE DE COMBUSTIBLE	5.51 L
ACEITE RECOMENDADO	SAE 15-40W
SISTEMA DE ARRANQUE	MANUAL / ELÉCTRICO OPCIONAL)
MOTOBOMBA	SP-100
TIPO	AUTOCEBANTE TRAGASÓLIDOS
TIPO DE COMBUSTIBLE	DIESEL
CILINDRO	1
INGENIERÍA	AUSTRALIA
MATERIAL	ALUMINIO CON HIERRO
PASE DE SÓLIDOS	28 MM
DIÁMETRO SUCCIÓN / DESCARGA	4" x 4"
ALT. DESCARGA MÁX.	28 MTS
ALT. SUCCIÓN MÁX	8 MTS
ALT. TOTAL MÁX	36
CAUDAL MÁX - M ³ / H	100 (28)
POT. MIN SUGERIDA	13
PESO (KG)	100 KGAPROX.
SISTEMA DE DESPLAZAMIENTO	CARRETA (2 LLANTAS) 8"

5.0
RATING

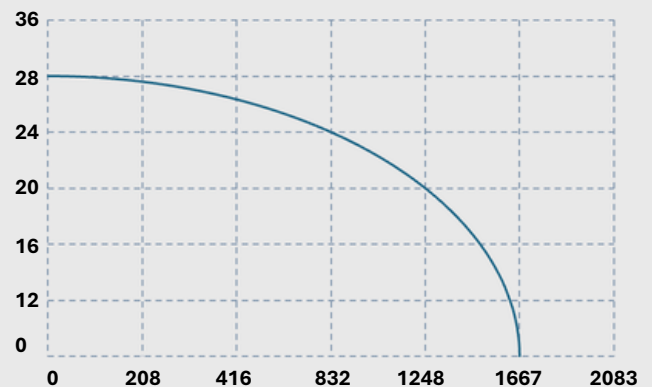

ACCESORIOS:



(01) 303 6901 / 983 335 466 / 992432527



www.coronelimport.com.pe



ventascoronel.peru@gmail.com



CORONEL IMPORT