# FICHA TÉCNICA

# MCYP175 - 533C



*IMAGEN REFERENCIAL*

La Motofumigadora MCYP175-533C combina el cabezal Whale Best 533C, con tres pistones cerámicos y presión máxima de 569 PSI, con el motor Yamaha MX175 de 5.8 HP, ofreciendo un rendimiento confiable para fertilización, aplicaciones foliares y control de plagas en hortalizas, papa, frutales y café. Su caudal de 17 a 34 L/min permite realizar aplicaciones uniformes y eficientes. Montada sobre una carreta metálica resistente, facilita el traslado en campo y brinda estabilidad durante las jornadas agrícolas, siendo una alternativa práctica y duradera para productores.


**Características Principales:**

- Motor Yamaha MX175: Gasolinero de cuatro tiempos, 5.8 HP y 171 cc.
- Cabezal Whale Best 533C: Tres pistones cerámicos, con presión máxima de 569 PSI (40 bar).
- Caudal de aspersión: De 17 a 34 L/min, con velocidad de funcionamiento de 500 a 1000 RPM.
- Estructura resistente: Carreta metálica diseñada para facilitar el traslado y proporcionar estabilidad durante las labores agrícolas.

**DISPONIBLE EN CORONEL IMPORT, CON RESPALDO TÉCNICO ESPECIALIZADO Y DISPONIBILIDAD DE REPUESTOS EN EL MERCADO NACIONAL, GARANTIZANDO SOPORTE Y CONTINUIDAD EN TUS OPERACIONES.**

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | |
|---|---|
| MARCA CABEZAL | WHALE BEST |
| MODELO | 533C |
| PRESIÓN MÁX TRABAJO (BAR / PSI) | 40 / 569 |
| CAUDAL MÁX DEASPERSIÓN (LPM) | 17 - 34 |
| VELOCIDAD ASPERSIÓN (RPM) | 500 - 1000 |
| RETORNO DE ASPERSIÓN | MANUAL |
| REGULADOR DE PRESIÓN | MANUAL |
| SALIDA DE FUMIGACIÓN | 2 1/4" |
| POT. MOTOR COMBUSTION (HP) | 5.5 - 6.5 |
| CAPACIDAD DE ACEITE (L) | 1.5 LTS |
| PISTONES | CERÁMICO |
| CANTIDAD DE PISTONES | 3 |
| GRASERAS | SI (3) |
| FAJAS | 2 UND - TIPO A |
| MARCA DE MOTOR | YAMAHA |
| MODELO DE MOTOR | MX175 |
| POTENCIA MÁXI,A (HP) | 5.8 |
| POTENCIA (RPM) | 3600 |
| CILINDRADA | 171 CC |
| SENSOR DE ACEITE | SI |
| HORAS CONTINUAS DE OPERACIÓN | 6 HORAS |
| TIPO Y CAP. COMBUSTIBLE | GASOLINA REG. 90 - 4.5 LTS |
| CONSUMO DE COMBUSTIBLE (L/H) | 1.5 LTS |
| ARRANQUE | MANUAL / RETRÁCTIL |
| ACELERACIÓN | MANUAL |
| DIÁMETRO DE EJE (MM) | 19 MM |
| TIPO DE FILTRO DE AIRE | DUAL |
| ACEITE RECOMEND. MULTIGRADO | PRIMER USO 10W - 30 |
| DIMENSIONES (LARG X ANCH X ALT) | 1.3 X 0.65 X 0.70 CM |
| PESO TOTAL | 38.5 KG |
| GARANTÍA | 1 AÑO |

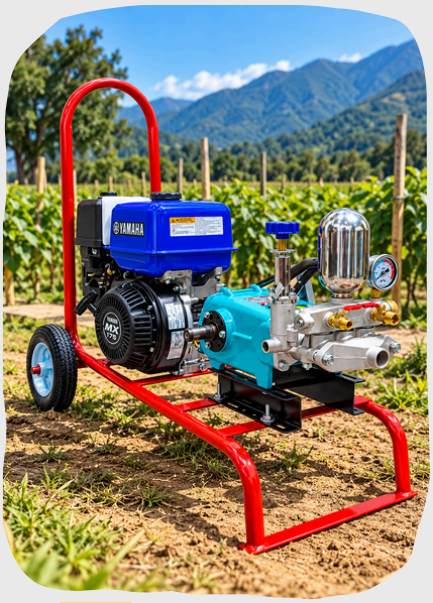

5.0 RATING ★★★★★



**Kit de instalación rápida:**

- 1 Filtro / rejilla.
- 1 Juego de retenes
- 1 Lanza de fumigación de 90 cm
- 1 Manguera de 8.5 mm x 100 mts.

(01) 303 6901 / 983 335 466 / 992432527
www.coronelimport.com.pe
ventascoronel.peru@gmail.com
CORONEL IMPORT